




Fast Eurospacer

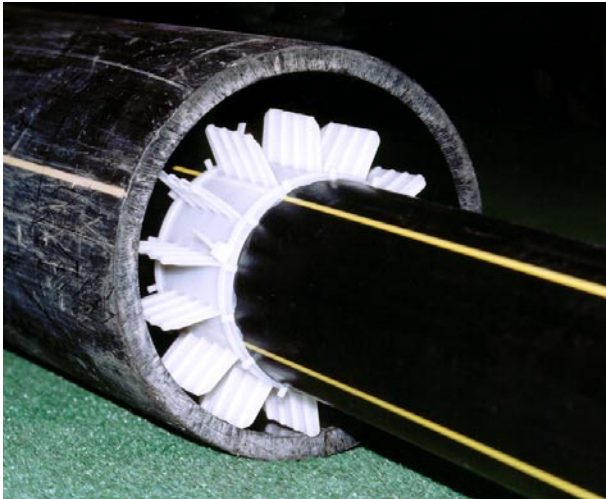

Il modello Fast Eurospacer, prodotto qualificato da primarie aziende internazionali, grazie al semplice ed innovativo sistema di ancoraggio al tubo, viene utilizzato per applicazioni nei settori Acqua e Gas.

Si compone di un Modulo che, tagliato secondo necessità, va a comporre, insieme a Fascette, un collare distanziatore isolante completo.

Fast Eurospacer è disponibile per condotte di diametro 15 mm (1/2") a 104 mm (3") standard.

Per diametri superiori vi invitiamo a contattarci o visitare il nostro sito www.stampspa.com, dove trovate anche la "Guida di installazione".

MODULO "FAST"


Modulo unico di 320 mm con 16 pattini distanziatori con estremità raggiate.

FASCETTA

Elemento di chiusura e di registro del serraggio.

** MARCATURA

Riporta l'altezza dei pattini distanziatori (es. FAST H15)

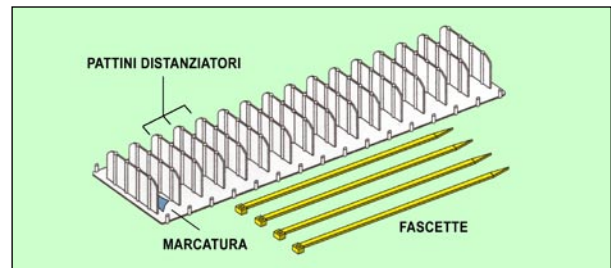

Tab. FAST EUROSPACER

Ø MIN (mm)	Ø MAX (mm)	H ** (mm)	Indicazione di taglio del modulo in corrispondenza dei pattini distanziatori per la realizzazione di un collare		D interasse tra i distanziatori (m)	
			PATTINI DISTANZIATORI		ACQUA	GAS
			Ø MIN	Ø MAX		
15	20	15 - 25	3	3	1	1
20	33	15 - 25	3	5	1	1
32	39	15 - 25	5	6	1	1
40	46	15 - 25	6	7	1	1
48	56	15 - 25	7	9	1	1
60	66	15 - 25	9	10	1	1
70	77	15 - 25	11	12	1	1
75	85	15 - 25	12	13	1	1
88	104	15 - 25	14	16	1	1

** Altezze differenti disponibili su richiesta

Ø MIN / Ø MAX = diametro esterno (minimo e massimo) della condotta del fluido

H = altezza dei pattini distanziatori espressa in mm