



## Midi Eurospacer




Il modello Midi Eurospacer è un prodotto qualificato SNAM GASD A9.01.06.02 (ENI Group) e da altre primarie aziende internazionali dei settori gas e acqua.

Si compone di un Modulo ed un Cuneo, che, a seconda delle esigenze, vanno a comporre un collare distanziatore isolante completo.

Midi Eurospacer è disponibile per condotte di diametro 110 mm (4") a 624 (20") standard.

Per diametri superiori vi invitiamo a contattarci o a visitare il nostro sito [www.stampspa.com](http://www.stampspa.com), dove trovate anche la "Guida di installazione".

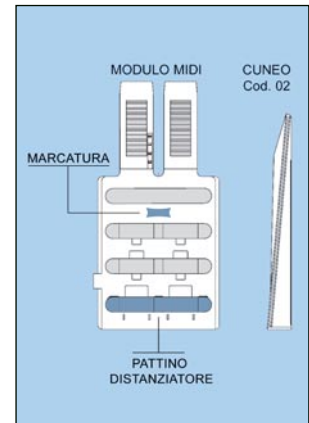

### MODULO "MIDI"

Modulo unico di 344 mm con 4 pattini distanziatori semi-cilindrici ad estremità sferiche.

### CUNEO Cod. 02

Elemento di unione e di registrazione

### \*\* MARCATURA

Riporta l'altezza dei pattini distanziatori (es. MIDI H41)

## Tab. MIDI EUROSPACER

Ø MIN (mm)	Ø MAX (mm)	H ** (mm)	Tipo e numero di moduli e cunei necessari per la formazione di un distanziatore isolante a collare		Pattini distanziatori  NUMERO PER COLLARE	D interasse tra i distanziatori (m)	
			MODULO MIDI	CUNEO Cod. 02		ACQUA	GAS
118	156	25-41-60	2	2	8	2	2
177	234	25-41-60	3	3	12	2	2
236	312	25-41-60	4	4	16	2	2
295	390	25-41-60	5	5	20	2	2
353	468	25-41-60	6	6	24	2	2
413	546	25-41-60	7	7	28	2	2
472	624	25-41-60	8	8	32	2	2

\*\* Altezze differenti disponibili su richiesta.

Ø MIN / Ø MAX = diametro esterno (minimo e massimo) della condotta del fluido

H = altezza dei pattini distanziatori espressa in mm