



Mini Eurospacer



MODULO "MINI TIPO A"

Modulo di 275 mm con 3 pattini distanziatori semi-cilindrici ad estremità sferiche.

MODULO "MINI TIPO B"

Modulo di 303 mm con 4 pattini distanziatori semi-cilindrici ad estremità sferiche.

CUNEO Cod. 01

Elemento di unione e di registrazione

** MARCATURA


Riporta l'altezza dei pattini distanziatori (es. TIPO A - H41)

Il modello Mini Eurospacer è un prodotto qualificato SNAM GASD A9.01.06.02 (ENI Group) e da altre primarie aziende internazionali dei settori gas e acqua.

Si compone di due diversi Moduli (Tipo A e Tipo B) e di un Cuneo che, a seconda delle esigenze, vanno a comporre un collare distanziatore isolante completo.

Mini Eurospacer è disponibile per condotte di diametro 75 mm (2" 1/2) a 326 mm (10") standard.

Per diametri superiori vi invitiamo a contattarci o a visitare il nostro sito www.stampspa.com, dove trovate anche la "Guida di installazione".

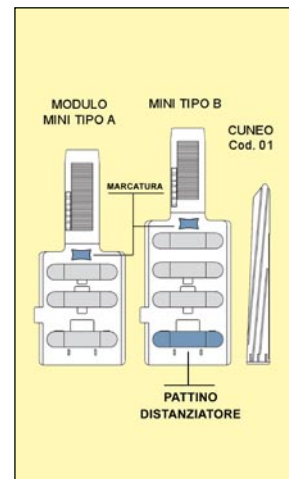

Tab. MINI EUROSPACER

Ø MIN (mm)	Ø MAX (mm)	H ** (mm)	Tipo e numero di moduli e cunei necessari per la formazione di un distanziatore isolante a collare			Pattini distanziatori NUMERO PER COLLARE	D interasse tra i distanziatori (m)	
			MINI TIPO A	MINI TIPO B	CUNEO Cod. 01		ACQUA	GAS
75	115	25-41	2	-	2	6	2	2
103	131	25-41	-	2	2	8	2	2
117	172	25-41	3	-	3	9	2	2
155	195	25-41	-	3	3	12	2	2
156	229	25-41	4	-	4	12	2	2
207	260	25-41	-	4	4	16	2	2
195	286	25-41	5	-	5	15	2	2
258	326	25-41	-	5	5	20	2	2

** Altezze differenti disponibili a richiesta

Ø MIN / Ø MAX = diametro esterno (minimo e massimo) della condotta del fluido

H = altezza dei pattini distanziatori espressa in mm